


GEWICHTEN KOGELWEREND GLAS



NORM EN 1063	SPLITTING GLAS		NON-SPLITTING GLAS		NON-SPLITTING POLY	
	DIKTE mm	GEWICHT kg/m ²	DIKTE mm	GEWICHT kg/m ²	DIKTE mm	GEWICHT kg/m ²
BR1 (N)S	13	32	18	42	14	29
BR2 (N)S	22	49	31	73	16	33
BR3 (N)S	23	54	44	104	18	38
BR4 (N)S	32	75	54	129	20	42
SG1 (N)S	32	75	58	139	24	48
SG2 (N)S	36	84	58	139	30	68
AK47 (N)S	36	84	58	139	33	73
BR5 (N)S	36	84	58	139	37.5	73
BR6 (N)S	50	116	73	175	55	84
AK47 AP (N)S	58	139	75	179	55	120
BR7 (N)S	60	144	81	196	68	147

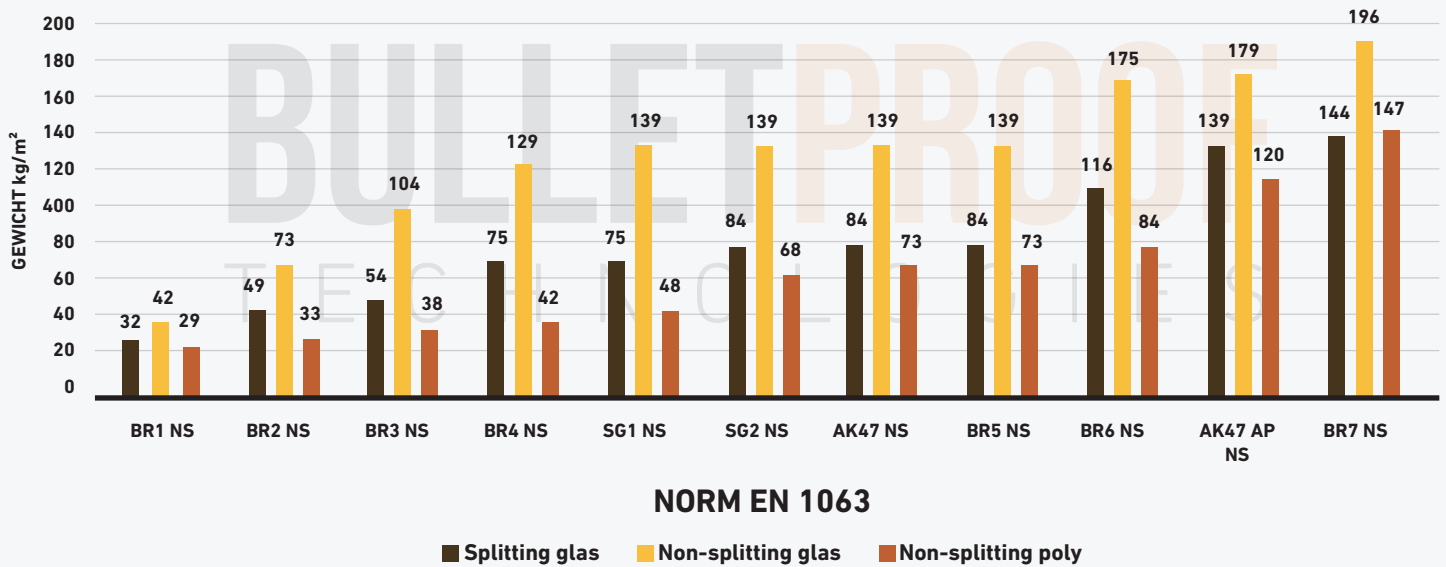

bij een kogelimpact word de kogel tegengehouden maar het wegspringen van glasscheren/glasdeeltjes is toegestaan aan de beveiligde zijde



bij een kogelimpact word de kogel tegengehouden en geen glasscheren/glasdeeltjes zullen de beveiligde zijde bereiken, hoe klein dan ook !!!



idem als de non-splitting glas versie maar dan samengesteld uit een combinatie van glas en polycarbonaat

